

番組、データ放送の事前検証や
送出ストリームモニター用に最適




Model : 3517B

ISDB-T OFDM MODULATOR



(ReMUX機能付)

New!

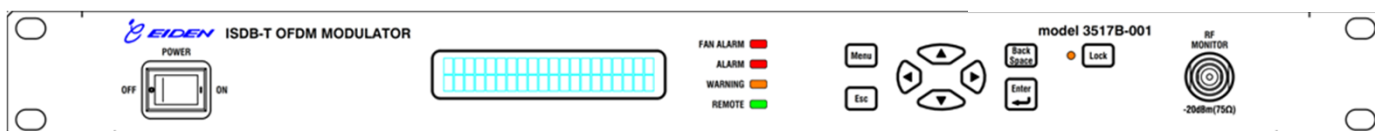

本装置は、2つのポートより入力されたMPEG2-TSをMUXし、再多重化処理、ISDB-T方式の変調処理を行い、13セグメント帯域のOFDM波をRF信号として出力可能な変調器です。本装置に入力するTSはMPEG2-TS又は放送TSとなります。MPEG2-TS入力時は、入力されたTSのPIDを他のPIDに書き替える機能、PID毎に階層(A,B,C)を振り分ける機能、PSI/SIを多重する機能を利用可能です。放送TS入力時は、外部の再多重化装置(Re-MUX装置)からの放送TSを入力可能です。

【リモートソフト操作画面】

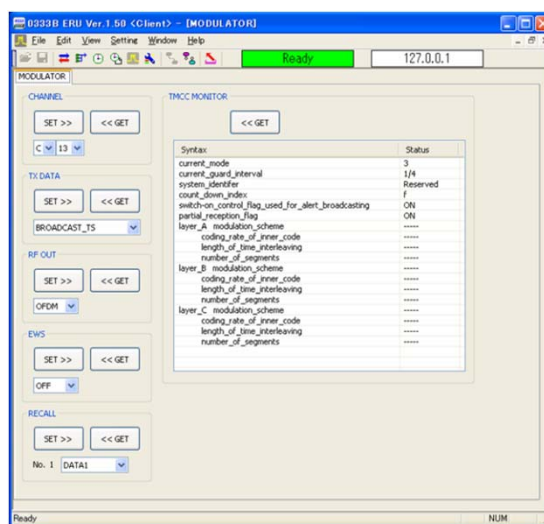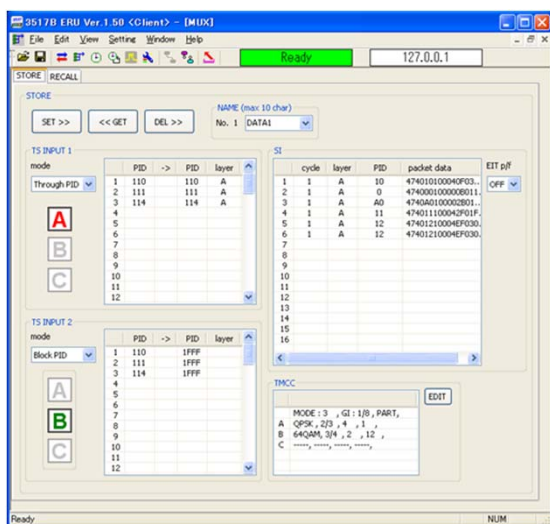

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木二丁目7番1号
営業部/TEL : 044-988-4111 (直通) FAX : 044-987-7058
E-mail : eiden-gp@eiden-gp.co.jp
URL : http://www.eiden-gp.co.jp

※本カタログに記載された製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。Ver.0.1